

Mükemmel damızlık performansı için BRIDEX



Bridex[®]
EXCELLENCE IN FEEDING


- Basit ve sağlıklı yemleme sistemi
- Izgara dizaynı sadece tavukların kolay yeme ulaşmasını sağlar
- Düz hatlara (45 mm) ve sirkülü sistemlere (60 mm) uygundur.
- Yem seviyesi kolaylıkla ayarlanabilir
- Horozları uzak tutmak için 3 seviye yüksekliğe kadar ayarlayabilme özelliği
- Kolay temizlenebilme özelliği
- Sirkülü sistemde eş zamanlı dolma özelliği
- Otomatik kaldırma sistemi

VDL Agrotech


VDL

Mükemmel damızlık performansı için BRIDEX

Sirkü Yemleme Sistemi

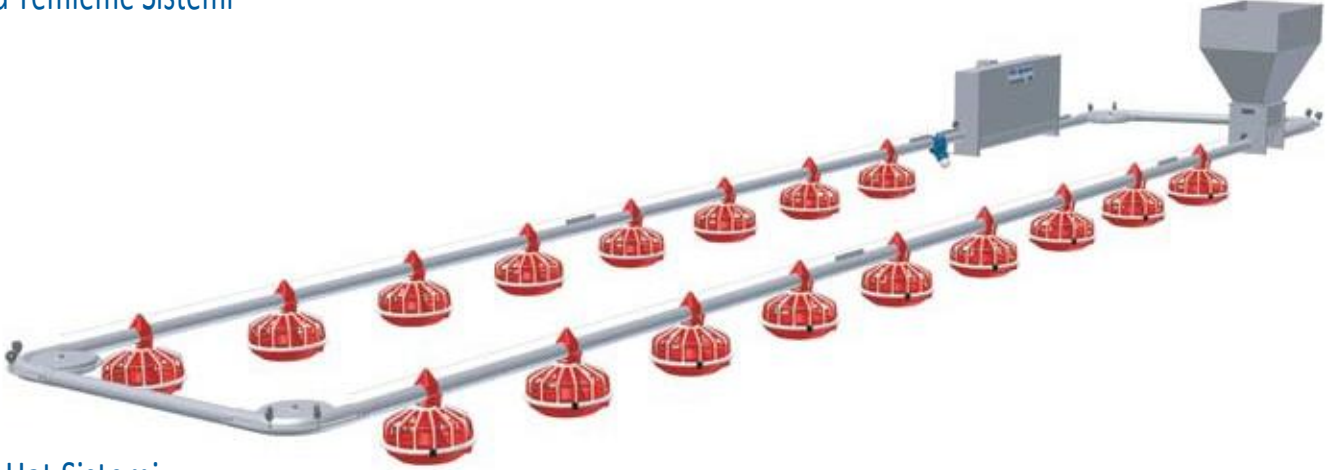

Düz Hat Sistemi

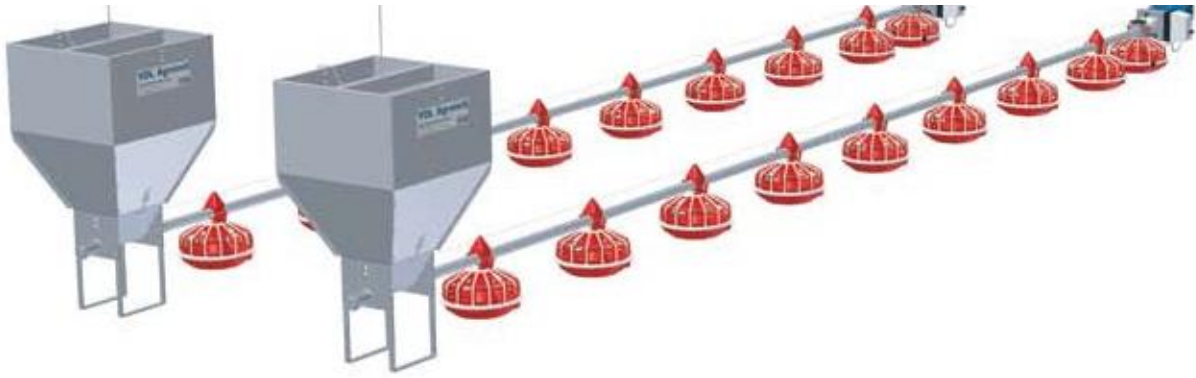

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Düz hat sistemi ø45mm	Sirkü Yemleme Sistemi ø 60mm
Motor gücü / RPM	0,75 kw /530 RPM	1,5 kw
Transfer Kapasites	ca 650 kg/saat	ca 1400 kg /saat
Transfer hızı	21mt/dk	23 mt/dk
Yem miktarı /mtr (dolum derecesi 50%)	450 gr /mt	1000 gr /mt
Yemleme Tüp çapı	ø 44,5 mm	ø 60,0 mm
Max. Yem hatı uzunluğu	120 mt	300mt
Tabak sayısı / 3mt lik bölüm	3-4	3-4
Bridex yem tabağı		
Dişi yoğunluğu		12-14 dişi /tabak
Materyal		polipropilen
Çap		ø340 mm
Yem tabağı yüksekliği		90mm
İçerik (azaltıcı ile beraber)		min. 650 gr (500gr) max 1600 gr (900gr)
Yem alanı /ızgara açılışı		14
ızgara açılışının ölçüşleri		genişlik 45mm, yükseklik 55-60-65 ya da 75mm